

ARTOSI GLASS

SYSTÈME COULISSANT DE VITRAGE AVEC LE CHÂSSIS



On innove en continu la pergola bioclimatique en aluminium ARTOSI. Outre les stores screen ALFA et ALFA PLUS, il est aujourd'hui possible d'y intégrer, au niveau latéral, le système coulissant de vitrage avec le châssis ARTOSI GLASS.

Le système coulissant de vitrage avec le châssis est constitué de profils en aluminium et de vitrage. Le système d'ouverture est coulissant, donc, les vantaux passent l'un derrière l'autre. La réalisation peut avoir les variantes de 2 à 6 pièces. La forme spéciale du profil vertical sert en même temps comme poignée dans toute la longueur, le vitrage est de verre trempé clair d'épaisseur de 6 mm.

Le système peut être équipé d'une poignée métallique verrouillable avec la serrure cylindrique qui permet de séparer avec la sécurité la terrasse et le jardin de constituer une barrière contre le cambriolage.

Le système coulissant avec le châssis ARTOSI GLASS est produit en profils d'aluminium de grande qualité complétés par des composants inox. Le panneau est constitué d'un verre trempé clair de sécurité d'épaisseur de 6 mm qui permet de vitrer l'espace jusqu'à la hauteur de 2,7 mètres.

Le mouvement régulier sur le rail est assuré par les roulettes. Il est possible de livrer le système dans la gamme complète de couleurs RAL ou en traitement superficiel elox. Il est donc possible d'harmoniser complètement le système de vitrage avec votre pergola ARTOSI et le store screen ALFA.

L'un des points forts du système réside dans le montage rapide et simple et l'entretien facile. Pour la marche continue, il suffit d'entretenir le rail inférieur en propreté. Le bon accès aux vantaux assure l'entretien confortable du vitrage.




Avantages

- protège contre le bruit, la poussière et les intempéries
- barrière contre le cambriolage
- harmonisation de la couleur avec la pergola ARTOSI et le store screen ALFA
- protection contre la sortie du vitrage
- montage simple grâce au système déjà assemblé
- commande et entretien faciles et rapides
- sélection du nombre de vantaux et de la modalité d'ouverture


Dimensions

- largeur d'un vantail 50–100 cm, hauteur max. 270 cm
- largeur max. de l'espace à vitrer de 6 m
- possibilité de combiner la réalisation 2D–5D ou 2×2D–2×3D
- masse de 20 kg/m² (épaisseur de vitrage de 6 mm)
- 47 kg / mètre courant (épaisseur de vitrage de 6 mm et hauteur de vitrage de 2,7 m)


Nombre de vantaux



2x 2D

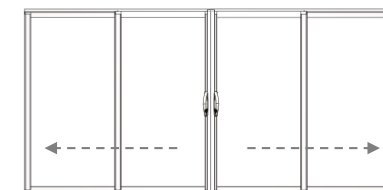


2x 3D

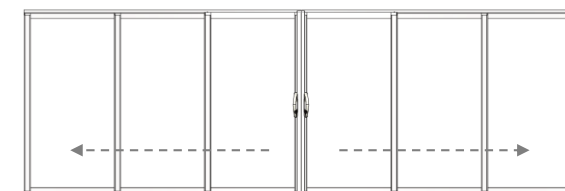

Modalité d'ouverture

Unilatérale (ouverture gauche / droite)

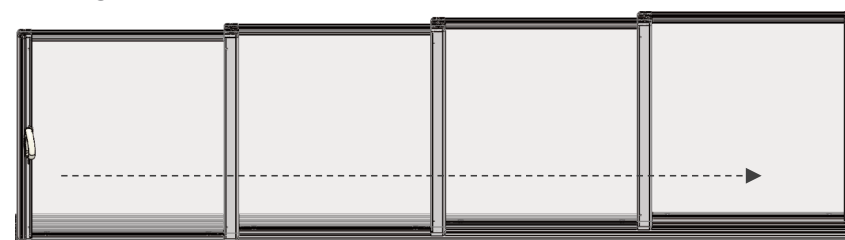

Bilatérale (ouverture rideau)

